

Waarschuwingstekens – elektriciteit

BRADY
Op maat

Zie pagina 82 voor
veiligheidssignalisatie
op maat



De risico's m.b.t. elektriciteit kunnen in twee categorieën ingedeeld worden:

- 1) de risico's voor personen (elektrocute, verbranding).
- 2) de risico's voor de omgeving (brand, explosie).

Om ongelukken te voorkomen, dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden die, afhankelijk van het toepassingsgebied, zeer gedetailleerd en nauwkeurig uitgewerkt zijn in diverse reglementeringen.

Brady helpt u de risico's m.b.t. elektriciteit duidelijk te signaleren en biedt hiervoor een gamma veiligheidspictogrammen en -teksten aan. Verder kunnen wij u ook zelfklevende labels aanbieden voor een uniforme en duidelijke identificatie van voltage, fasen, aardingen en isolatie.

Pictogram	Zijde / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
Overstaande spanning				
PIC 320	50	250260		
	100	250261	223435	241634
	200	250262	252240	255238
	315	223434	252241	255239



Elektrische spanning				
PIC 330	26 x 52 (7 kaart)	250290		
	74 x 297	250291		



Elektrische spanning				
PIC 331	26 x 52 (7 kaart)	250292		
	74 x 297	250293		




Gevaarlijke elektrische spanning				
PIC 307	12,5	250296		
	25	250297		
	50	250221		
	100	250222	223433	241627
	200	250223	252214	255214
	315	223432	252215	255215



Gevaar!				
STN 192	148 x 210	251390		
	210 x 297	251391	255260	
	300 x 400		255261	



Eerste hulp bij elektrocutie				
STN 428	210 x 297	223941		
	350 x 500		223942	



Afmetingen	B-7643 Polyester zelfk. fotoluminescent	B-7642 PVC- harde plaat fotoluminescent
210 x 297	223676	
350 x 500		223978

Pictogram	Zijde / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
Aarding				
PIC 329	50	250287		
	100	250288	223437	241635
	200	250289	252258	241636
	315	223436	252259	241637



Hoogspanning levensgevaar				
STN 680	297 x 105	251440		
	450 x 150		253240	



Gevaar Hoogspanning				
STN 685	105 x 52	251447		
	297 x 105	251448	253246	



Onder spanning				
STN 686	297 x 105	251449		
	450 x 150		253247	



Deuren gesloten houden				
STN 802	297 x 105	223687		
	450 x 150		223688	



Opgelet! Elektrische tracing				
STN 702	150 x 75	251465	253263	



Gevaar! Onder spanning				
STN 701	297 x 105	251464	253262	



Aandacht 380 V levensgevaar				
STN 695	297 x 210	251458	253256	



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Waarschuwingstekens - elektriciteit

Voltagemerkers, fasen, aarding en isolatie

Het gamma zelfklevende labels voor de uniforme en duidelijke identificatie van voltage, fasen, aarding en isolatie is conform aan de voorschriften van het AREI.


Deze merkers zijn allen vervaardigd uit een geplastificeerd, B-500-weefsel, dat bestand is tegen stof, hitte en oliën.

De kleefstof, op basis van rubber, waarborgt een zeer grote kleefkracht.

Kleuren: zwarte bedrukking op gele ondergrond.

Op aanvraag verkrijgbaar in oranje uitvoering met zwarte bedrukking.

Standaardverpakking: 25 kaarten/doors



Type	Letterformaat mm	Labels per kaart
A :	57 x 228	1
B :	28 x 114	4
C :	13 x 57	18
D :	13 x 28	36


Voltagemerkers

Volt	Type	A	B	C	D
24 VOLT	244700	244701	244702	244703	
48 VOLT	244704	244705	244706	244707	
110 VOLT	244708	244709	244710	244711	
115 VOLT	244712	244713	244714	244715	
120 VOLT	244716	244717	244718	244719	
220 VOLT	244728	244729	244730	244731	
230 VOLT	244732	244733	244734	244735	
240 VOLT	244736	244737	244738	244739	
380 VOLT	244740	244741	244742	244743	
400 VOLT	244849	244850	244851	244852	
500 VOLT	244832	244833	244834	244835	
6200 VOLT	244752	244753	244754	244755	
10000 VOLT	244756	244757	244758	244759	

Volt	Type	A	B	C	D
12000 VOLT	244760	244761	244762	244763	
3 x 220 VOLT	244772	244773	244774	244775	
3 x 380 VOLT	244776	244777	244778	244779	
VOLT	244800	244801	244802	244803	
3 x 230 VOLT	244929	244930	244931	244932	
3 x 400 VOLT	244933	244934	244935	244936	
3 x 380 VOLT+N	244840	244841	244842	244843	
3 x 380/220 V-50 Hz	244831	244837	244838	244839	
11000-Volt	251969	251970	251971	251972	
3 x 400 V + N	251973	251974	251975	251976	
3 x 400/230 V-50 Hz	251977	251978	251979	251980	
400/230 Volt	251981	251982	251983	251984	

Fase-, aarding- en isolatie-aanduidingen


Bedrukking	Kleur	Afmeting	Merkers per kaart	Artikelnr.
L1, L2, L3, PE, +, -, -	Wit	19 x 14	32	101386
L1, L2, L3, N	Geel	13 x 13	57	244820
L1, L2, L3, N	Geel	19 x 19	33	244821
R S T N	Geel	13 x 13	45	244822
⚡	Geel	13 x 13	54	244824
⚡	Geel	19 x 19	33	244825
⚡	Wit	13 x 13	54	244827
⚡	Wit	19 x 19	33	244828
⚡	Geel	13 x 13	54	244826

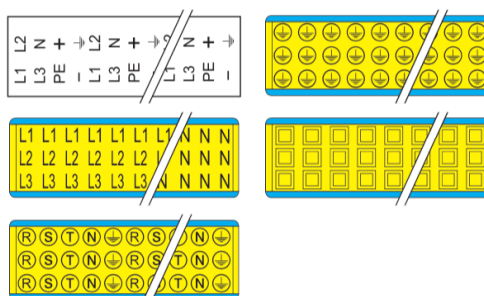


Voltagepictogrammen

Materiaal: zelfklevend polyester (B-7541)

Standaardverpakking: per stuk

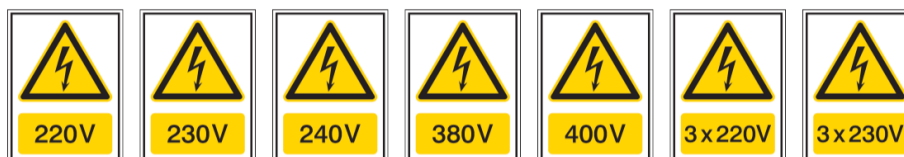

Afmetingen	Artikelnummer
148 x 210 mm	251610 251611 251612 251613 251614 251615 251616

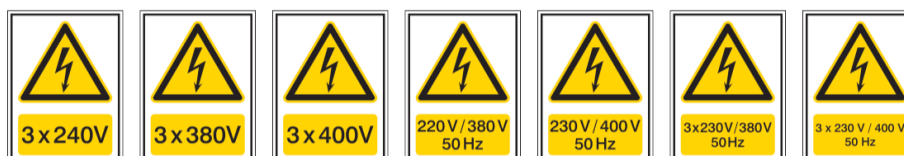

Afmetingen	Artikelnummer
148 x 210 mm	251617 251618 251619 251620 251621 251622 251623

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Sécurité près des installations électriques

Produits Personnalisés

Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés



Les risques électriques peuvent être répertoriés selon deux catégories:

- 1) les risques pour les personnes (électrocution, brûlure).
- 2) les risques pour l'environnement (incendie, explosion).

Des mesures de prévention doivent être prises, afin de se mettre à l'abri de tels risques. Ces mesures de précaution sont précisées de manière détaillée dans le cadre de diverses réglementations.

Brady vous aide à signaler clairement les risques électriques et vous propose une gamme de pictogrammes et de textes adaptés. Vous disposez aussi d'un éventail d'étiquettes indiquant de manière claire et uniforme les voltages, les phases, les mises à la terre et l'isolation.

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	50	250260		
	100	250261	223435	241634
	200	250262	252240	255238
	315	223434	252241	255239



Danger électrique PIC 330	26 x 52 (7/carte)	250290
	74 x 297	250291



Danger électrique PIC 331	26 x 52 (7/carte)	250292
	74 x 297	250293




Danger électrique PIC 307	12,5	250296		
	25	250297		
	50	250221		
	100	250222	223433	241627
	200	250223	252214	255214
	315	223432	252215	255215



Danger STF 192	148 x 210	912618	
	210 x 297	912619	912620
	300 x 400		912621



Soins aux électrisés – Norme AF 20 (FR) STF 428	210 x 297	256411	
	350 x 500		252998



Dimensions	B-7643 Polyester Adhésif Photoluminescent	B-7642 PVC Rigide Photoluminescent
210 x 297	223677	
350 x 500	223872	

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	50	250287		
	100	250288	223437	241635
	200	250289	252258	241636
	315	223436	252259	241637



Haute tension danger de mort STF 402	297 x 105	250952	
	450 x 150		252972



Danger Haute tension STF 407	105 x 52	250957	
	297 x 105	250958	252977



Sous tension STF 686	297 x 105	912616	
	450 x 150		912617



Maintenir les portes fermées STF 2599	297 x 105	912622	
	450 x 150		912623



Attention! Danger électrique STF 702	150 x 75		
---	----------	--	--



Danger sous tension STF 426	297 x 105	250980	252996
--------------------------------	-----------	--------	--------



Attention 380 V danger de mort STF 418	297 x 210	250792	252988
---	-----------	--------	--------



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Sécurité près des installations électriques

Identification de tensions, de phases, de mises à la terre et d'isolation


Conformément aux prescriptions édictées par le règlement général d'installations électriques, Brady propose une gamme d'étiquettes adhésives permettant une identification claire et uniforme.

Ces étiquettes sont réalisées en tissu plastifié (B-500), résistant aux salissures, à la chaleur, aux huiles et aux matières grasses.

L'adhésif, à base de caoutchouc, garantit une très grande adhérence.

Couleurs: noir sur fond jaune (noir sur fond orange sur commande).

Conditionnement: boîte de 25 cartes



Type	Dimensions mm	Etiquettes par carte
A :	57 x 228	1
B :	28 x 114	4
C :	13 x 57	18
D :	13 x 28	36


Marqueurs de tension

Volt	Type	A	B	C	D
24 VOLT	244700	244701	244702	244703	
48 VOLT	244704	244705	244706	244707	
110 VOLT	244708	244709	244710	244711	
115 VOLT	244712	244713	244714	244715	
120 VOLT	244716	244717	244718	244719	
220 VOLT	244728	244729	244730	244731	
230 VOLT	244732	244733	244734	244735	
240 VOLT	244736	244737	244738	244739	
380 VOLT	244740	244741	244742	244743	
400 VOLT	244849	244850	244851	244852	
500 VOLT	244832	244833	244834	244835	
6200 VOLT	244752	244753	244754	244755	
10000 VOLT	244756	244757	244758	244759	

Volt	Type	A	B	C	D
12000 VOLT	244760	244761	244762	244763	
3 x 220 VOLT	244772	244773	244774	244775	
3 x 380 VOLT	244776	244777	244778	244779	
VOLT	244800	244801	244802	244803	
3 x 230 VOLT	244929	244930	244931	244932	
3 x 400 VOLT	244933	244934	244935	244936	
3 x 380 VOLT+N	244840	244841	244842	244843	
3 x 380/220 V-50 Hz	244831	244837	244838	244839	
11000-Volt	251969	251970	251971	251972	
3 x 400 V + N	251973	251974	251975	251976	
3 x 400/230 V-50 Hz	251977	251978	251979	251980	
400/230 Volt	251981	251982	251983	251984	

Marqueurs de phases, de mises à la terre et d'isolation


Réf.	Impression	Couleur	Dimensions	Etiquettes par carte
101386	L1, L2, L3, PE, +, -, 0	Blanc	19 x 14	32
244820	L1, L2, L3, N	Jaune	13 x 13	57
244821	L1, L2, L3, N	Jaune	19 x 19	33
244822	R S T N	Jaune	13 x 13	45
244824	0	Jaune	13 x 13	54
244825	0	Jaune	19 x 19	33
244827	0	Blanc	13 x 13	54
244828	0	Blanc	19 x 19	33
244826	0	Jaune	13 x 13	54

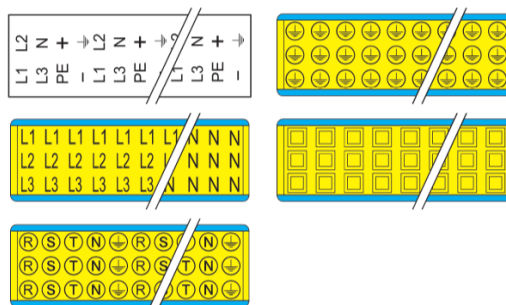


Panneaux de voltages

Matériau: Polyester adhésif (B-7541)

Conditionnement: par pièce

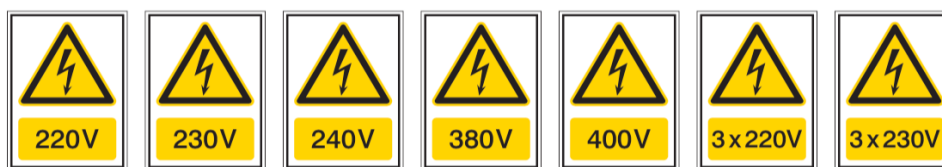

Dimensions	Réf.	251610	251611	251612	251613	251614	251615	251616
------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

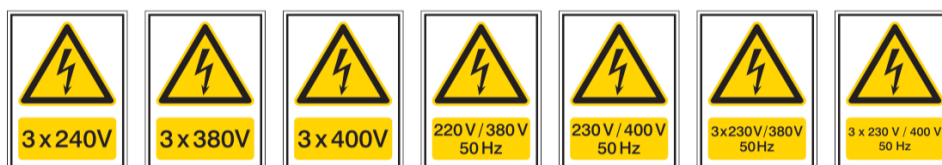

Dimensions	Réf.	251617	251618	251619	251620	251621	251622	251623
------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------