


Afbakeningslint

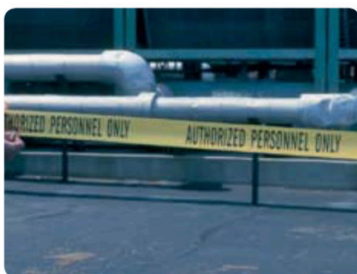

Afbakeningslint

Visueel afbakenen zorgt voor een duidelijke waarschuwing bij gevaar.

Dit niet klevende lint kan buiten worden gebruikt voor tijdelijke en binnen zelfs voor permanente toepassingen. Het lint kan geniet, genageld of vastgebonden worden aan palen, omheiningen of metalen afsluitingen.

Materiaal: polyethyleen

Thickness: 0,075 mm

Afmetingen: 75 mm x 250 m

Standaardverpakking: 1 rol

Art.nr.	241999	241944	241405	257601
	OPGEPAST	VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN	GEVAAR! RADIOACTIEVE STOFFEN	CHEMISCH GEVAAR
Art.nr.	257600	257604	257602	256285
	GEVAAR	DOORGANG VERBODEN	PAS OPI WERKZAAMHEDEN	GEVAAR! HOOGSPANNING
Art.nr.	241997	257603		
	GEVAAR	PAS OPI ELEKTRICITEIT		

Gestreept afbakeningslint
Afmetingen: 75 mm x 500 m – Dikte: 0,03 mm

Tijdelijk gevaar Permanent gevaar

Artikelnr.	291426	291425
------------	--------	--------

Tapedispensers



Duurzame tapedispenser in gele kleur met vervangbaar snijmes (op aanvraag verkrijgbaar). Kan met alle Brady afbakeningslinten gebruikt worden. Ideaal voor rollen tot 500 meter met een maximum breedte van 100 mm. Beschermt uw tape tegen stof en vuil.

Gewicht: 650 g

Afmetingen: 107 x 220 x 300 mm

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.

225000

Deze tapedispenser is geschikt voor rollen tot 305 m lang en maximum 75 mm breed.

Snel, veilig en efficient!

- Licht gewicht, onbreekbaar polypropyleen constructie.
- Inclusief stalen veiligheidsmes.

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.

072412



ZONEAFBAKENING

Afbakeningslint

Versterkt afbakeningslint

Duurzame beveiliging tegen gevaar. Het versterkte afbakeningslint is steviger dan het gewone afbakeningslint, waardoor lange stukken tussen twee bevestigingspunten geen probleem stellen. Opgespannen of los, in zon en wind, lang of kort, u kunt het lint steeds opnieuw gebruiken.

Breedte: 75 mm
Lengte: 100 m
Standaardverpakking: 1 rol



Art.nr.	241992	241886	091104	256868

Flagger Tape

Heel handige supersterke tape om gevaarlijke zones nog beter zichtbaar te maken! Om het speciale effect te bekomen trekt u heel eenvoudig aan elke kant van het waarschuwinglint, zodat de afzonderlijke linten naar beneden vallen

Afmeting: 75 mm x 0,04 mm x 250 m

Kleur: rood/wit

Standaardverpakking: 1


Artikelnr.
225004



Waarschuwinglint voor ondergronds gebruik

Dit waarschuwinglint wordt 30 tot 45 cm onder de grond ingegraven. Werkploegen die de ondergrond openleggen worden op die manier gewaarschuwd voor de aanwezigheid van buizen en kabels en kunnen zo een veiligheidsmarge respecteren tussen het lint en de ondergrondse leiding.

- Opvallend.
- Makkelijk identificeerbaar dankzij kleurencode.
- Gebruiksvriendelijke, handige verdeelrol.
- Sterk polyethyleen materiaal bestand tegen zuren, basen en andere bodembestanddelen.
- 0,1 mm dik met een trekkracht van 1750 psi.
- Duurzaam: de coating over de grafische aanduiding is kleurvast en verzekert voor een lange tijd de leesbaarheid.
- Economisch: in vergelijking met de potentiële kosten van schade aan een leiding, vormt dit waarschuwinglint een economisch verantwoorde oplossing voor gebruik over de hele lengte van de leiding.

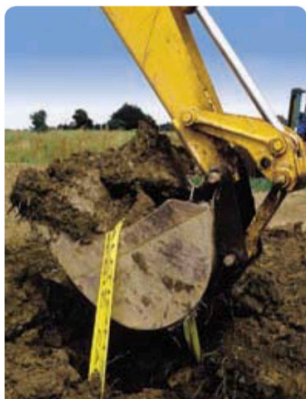



LET OP GASLEIDING



LET OP WATERLEIDING



LET OP RIOLERING



LET OP ELEKTRICITEITSKABEL

Artikelnr.	Legende	Afmetingen (B x L)	Kleur
241991	Let op gas	150 mm x 365 m	Geel
241990	Let op waterleiding	150 mm x 365 m	Blauw
241989	Let op riolering	150 mm x 365 m	Groen
241987	Let op elektriciteitskabel	150 mm x 365 m	Rood

Rubans pour barrières



Rubans pour barrières

Une barrière visuelle avertit rapidement sur le terrain des dangers potentiels. Le ruban non adhésif peut être utilisé temporairement à l'extérieur ou de façon permanente à l'intérieur. Il peut être noué, agrafé ou cloué sur des poteaux, grillages ou barrières métalliques. Disponibles en plusieurs langues.

Matériau: polyéthylène

Épaisseur: 0,075 mm

Dimensions: 75 mm x 250 m

Conditionnement: 1 rouleau

Référence 241909	256859	241911	241905
Référence 256660	256659	241908	256355

Rubans Rayés

Dimensions: 75 mm x 500 m – Épaisseur: 0,03 mm

Danger provisoire

Danger permanent

Référence 291426	291425

Produits Personnalisés

Rubans personnalisés avec votre texte et logo sur demande.

SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

Dériveurs de ruban

Peut contenir des rouleaux jusqu'à 500 m de longueur et une largeur maximum de 10 cm. Peut être utilisé avec tous les rubans Brady.

Poids: 650 g

Dimensions: 107 x 220 x 300 mm

Conditionnement: 1

Référence
225000



Ce dérouleur de ruban délivre des rouleaux jusqu'à 305 m x 75 mm. Et ce, rapidement, efficacement et en toute sécurité. Il est composé de polypropylène léger et indestructible. Sa lame en acier coupe en toute sécurité, rapidement et proprement.

Référence
072412



Rubans pour barrières



Rubans renforcés pour barrières

Protection durable contre les dangers, même dans le cas de longues distances entre les points d'attache. Le ruban renforcé pour barrières est plus solide que le ruban standard, facilitant ainsi son application entre points d'attache. Résiste aux rayons UV ou au vent. Suffisamment résistant pour être réutilisé plusieurs fois.

Largeur: 75 mm

Longueur: 100 m

Conditionnement: 1 Rouleau



Référence	241903	241901
Référence	241900	091104
		256868


Ruban 'Flagger'

Pour encore mieux visualiser le danger, Brady vous propose le Ruban 'Flagger'. Simplement tirer les deux côtés en même temps et les bandes tombent. Utilisez le ruban Flagger pour obtenir encore une meilleure visualisation du danger.

Dimensions: 75 mm x 0,04 mm x 250 m

Couleur: Rouge/Blanc

Conditionnement: 1


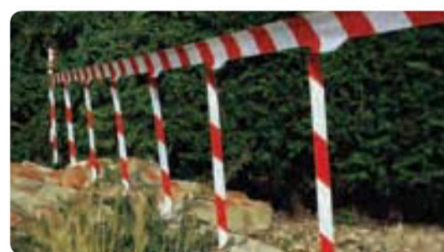


Référence
225004

Rubans d'avertissement souterrain

Le ruban est enterré à une profondeur de 30 à 45 cm. Les ouvriers occupés à creuser sont ainsi avertis de la présence de lignes et de câbles souterrains, avec une marge de sécurité entre le ruban et la ligne souterraine.

- Haute visibilité.
- Facilement identifiable, au moyen d'un code de couleurs.
- Pratique, bobine de déroulement simple d'utilisation.
- Polyéthylène résistant aux acides, aux alcalis et autres substances contenues dans la terre.
- Epaisseur de 0,1 mm, résistance à la tension de 1750 psi.
- Durable, les graphiques recouverts d'une pellicule de protection assurent une lisibilité durable et la conservation des couleurs.
- Economique, comparé au coût potentiel des dégâts occasionnés sur les lignes, le ruban est rentable pour être utilisé sur toute la longueur de la ligne.

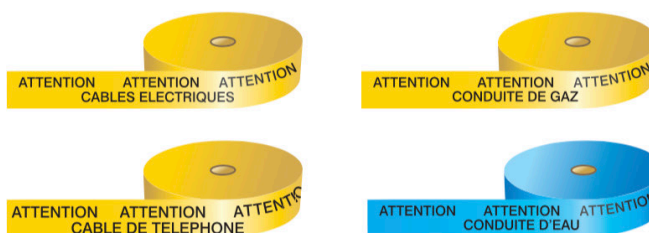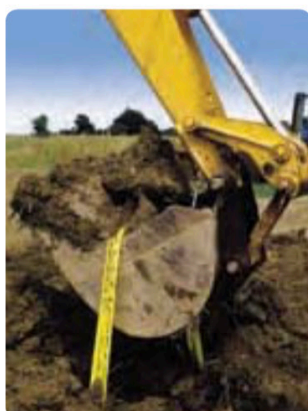

Référence	Texte	Couleur	Dimensions (H x L)
256277	Attention câbles électriques	Jaune	100 mm x 250 m
256276	Attention conduite de gaz	Jaune	100 mm x 250 m
256273	Attention câble de téléphone	Jaune	100 mm x 250 m
256275	Attention conduite d'eau	Bleu	100 mm x 250 m